


HOFTRONIC®

FLEX LED STRIPS

RGB DRIVER SET

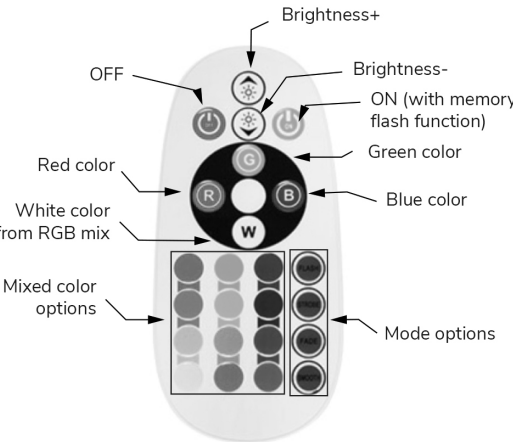

Power	Max 400W
Input voltage	220-240VAC~50/60Hz
Output voltage	220-240VDC
Wireless communication	RF 433MHz remote control
Remote control distance	Max 30m
Frequency Band(s)	433.05~434.79 MHz
Maximum RF Output Power	≤10 mW (10 dBm)

English

Installation manual Flex RGB LED strips driver set

Safety instructions

1. Ensure the AC/Mains power is NOT connected and cannot be unexpectedly reconnected during installation.
2. This product must be installed by a qualified electrician in accordance with instructions provided and in compliance with recognised electrical and safety regulations relevant to the country it is being installed.
3. This product may NOT be installed by minors or people with a mental disability.
4. This product must be installed to the current edition of the IEE wiring regulations and relevant building regulations in your country.
5. For the best performance and life span of the LED driver, do not connect over 30 meters of LED strip.
6. When connecting the LED driver to LED strip, make sure the 4 pins of the driver will not touch the 1st LED of the strip in case of short circuit.
7. Please do not use the driver in any place with wide range metal area or strong electromagnetic wave nearby, otherwise, the remote distance might be seriously affected.
8. Remote doesn't need to be pointed at the driver to receive signals.
9. Power-off Memory Function: In any mode (except for when remote is already at "OFF" state), the device will restore its last state after powering off and restarting.
10. Do not touch the LED driver when it is still connected to power in case of electrical shock or burn.
11. To ensure good heat dissipation, do not use any objects to wrap or cover the LED driver.
12. Install the LED driver in well ventilated environment, do not install in water, on the surface of high-temperature objects, in environment with multiple vibrations or flammable explosive risks.

Intended use / application

Product designed for the use in households and for other similar general applications.

Mounting


Technical changes reserved. Read the manual before mounting. Mounting should be performed by an appropriately qualified person. Any activities to be done with disconnected power supply. Exercise particular caution. Product has a protective contact/terminal. Failure to connect the protective lead may lead to electric shock. Mounting diagram: see pictures. Check for proper mechanical fastening and connection to electrical power prior to first use. The product can be connected to a supply network which meets energy quality standards as prescribed by law. To maintain the proper IP protection level, the right diameter of the power cable should be selected for the cable gland used in the product.

Functional characteristics

Product can be used indoors and outdoors.

Usage guidelines / maintenance

Any maintenance work must be performed when the power supply is cut off and the product has cooled down. Clean only with soft and dry cloths. Do not use chemical detergents. Do not cover the product. Ensure free air access. Product may heat up to a higher temperature. Product can only be supplied by rated voltage or voltage within the range provided. It's forbidden to use the product with damaged protective cover. Product must not be used in unfavourable conditions, e.g. dust, water, moisture, vibrations, explosive air atmosphere, fumes, or chemical fumes, etc. Non-demountable product. Not suitable for independent repairs.



Imported by
HOF Trading B.V.
Snellius 1, 6422 RM Heerlen, The Netherlands | Made in China
Any translation into other language shall be deemed as reference and English version shall prevail in any case.

Environmental protection

Keep your environment clean. Segregation of post-packaging waste is recommended. This labelling indicates the requirement to selectively collect waste electronic and electrical equipment. Products labelled in this way must not be disposed of in the same way as other waste under the threat of a fine. These products may be harmful to the natural environment and health, and require a special form of recycling/neutralising. Products labelled in this way should be returned to a collection facility for waste electrical and electronic goods. Information on collection centres is provided by local authorities or sellers of such goods. Used items can also be returned to the seller when new product is purchased, in quantity no larger than the purchased item of the same type. The above rules regard the EU area. In the case of other countries, regulations in force in a given country must be applied. Contacting the distributor of our products in a given area is recommended.

Comments / Guidelines

Failure to follow these instructions may result in e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material and non-material damage. For more information about Hoftronic products visit docs.hoftronic.com/ manuals. Hoftronic shall not be responsible for any damage resulting from the failure to follow these instructions. Hoftronic reserves the right to make changes in the manual - the current version can be downloaded at docs.hoftronic.com/manuals.

Declaration of conformity

HOF Trading B.V., hereby declares that the radio equipment type 2727642 - Flex LED Strips RGB driver set is in conformity with Directive 2014/53/ EU.

The full text of the EU declaration of conformity can be found at the following internet address:

docs.hoftronic.com/DOC

Deutsch

Installationsanleitung Flex RGB LED-Streifen-Driver-Set

Sicherheitshinweise

1. Stellen Sie sicher, dass die Wechselstrom-/Netzversorgung NICHT angeschlossen ist und während der Installation nicht unerwartet wieder angeschlossen werden kann.
2. Dieses Produkt muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den mitgelieferten Anweisungen und unter Einhaltung der anerkannten elektrischen und sicherheitstechnischen Vorschriften des Landes, in dem es installiert wird, installiert werden.
3. Dieses Produkt darf NICHT von Minderjährigen oder Personen mit geistiger Behinderung installiert werden.
4. Dieses Produkt muss gemäß der aktuellen Ausgabe der IEE-Verdrahtungsvorschriften und den einschlägigen Bauvorschriften Ihres Landes installiert werden.
5. Um eine optimale Leistung und Lebensdauer des LED-Treibers zu gewährleisten, schließen Sie nicht mehr als 30 Meter LED-Streifen an.
6. Achten Sie beim Anschließen des LED-Treibers an den LED-Streifen darauf, dass die 4 Pins des Treibers nicht die erste LED des Streifens berühren, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
7. Verwenden Sie den Treiber nicht an Orten mit großflächigen Metallflächen oder starken elektromagnetischen Wellen in der Nähe, da sonst die Reichweite der Fernbedienug erheblich beeinträchtigt werden kann.
8. Die Fernbedienung muss nicht auf den Treiber gerichtet sein, um Signale zu empfangen.
9. Ausschalt-Memory-Funktion: In jedem Modus (außer wenn die Fernbedienung bereits ausgeschaltet ist) kehrt das Gerät nach dem Ausschalten und Neustarten in den letzten Zustand zurück.
10. Berühren Sie den LED-Treiber nicht, wenn er noch an die Stromversorgung angeschlossen ist, da dies zu Stromschlägen oder Verbrennungen führen kann.
11. Um eine gute Wärmeableitung zu gewährleisten, darf der LED-Treiber nicht mit Gegenständen umwickelt oder abgedeckt werden.
12. Installieren Sie den LED-Treiber in einer gut belüfteten Umgebung, nicht in Wasser, auf der Oberfläche von Gegenständen mit hohen Temperaturen, in Umgebungen mit starken Vibrationen oder in Umgebungen mit Explosionsgefahr.

Verwendungszweck / Anwendung

Das Produkt ist für den Gebrauch in Haushalten und für andere ähnliche allgemeine Anwendungen bestimmt.

Montage

Technische Änderungen vorbehalten. Lesen Sie vor der Montage die Anleitung. Die Montage sollte von einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Alle Arbeiten müssen bei getrennter Stromversorgung durchgeführt werden. Seien Sie besonders vorsichtig. Das Produkt verfügt über einen Schutzkontakt/eine Schutzklemme. Wenn der Schutzleiter nicht angeschlossen ist, kann es zu einem Stromschlag kommen. Montageplan: siehe Abbildungen. Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch die ordnungsgemäße mechanische Befestigung und den Anschluss an die Stromversorgung. Das Produkt kann an ein Versorgungsnetz angeschlossen werden, das den gesetzlich vorgeschriebenen Energiequalitätsstandards entspricht. Um die richtige IP-Schutzart zu gewährleisten, muss für die im Produkt verwendete Kabelverschraubung der richtige Durchmesser des Netzkabels gewählt werden.

Funktionsmerkmale

Das Produkt kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Gebrauchshinweise / Wartung

Alle Wartungsarbeiten müssen bei abgeschalteter Stromversorgung und abgekühltem Produkt durchgeführt werden. Nur mit weichen und trockenen Tüchern reinigen. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Decken Sie das Produkt nicht ab. Sorgen Sie für freie Luftzufuhr. Das Produkt kann sich auf eine höhere Temperatur erwärmen. Das Produkt darf nur mit der Nennspannung oder einer Spannung innerhalb des angegebenen Bereichs betrieben werden. Das Produkt darf nicht mit beschädigter Schutzabdeckung verwendet werden. Das Produkt darf nicht unter ungünstigen Bedingungen verwendet werden, z. B. Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Vibrationen, explosionsfähige Atmosphäre, Dämpfe oder chemische Dämpfe usw. Nicht zerlegbares Produkt. Nicht für eigenständige Reparaturen geeignet.

Umweltschutz

Halten Sie Ihre Umgebung sauber. Die Trennung von Verpackungsabfällen wird empfohlen. Dieses Symbol weist auf die Verpflichtung zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin. Produkte mit diesem Symbol dürfen nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden, da sonst eine Geldstrafe droht. Diese Produkte können die Umwelt und die Gesundheit schädigen und müssen einer speziellen Wiederverwertung/Entsorgung zugeführt werden. Produkte mit dieser Kennzeichnung sind an eine Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte zurückzugeben. Informationen zu Sammelstellen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder den Verkäufern solcher Geräte. Gebrauchte Geräte können auch beim Kauf eines neuen Produkts in einer Menge zurückgegeben werden, die die Menge des gekauften Artikels nicht übersteigt. Die oben genannten Vorschriften gelten für den EU-Raum. In anderen Ländern gelten die dort geltenden Vorschriften. Es wird empfohlen, sich an den Vertreter unserer Produkte in der jeweiligen Region zu wenden.

Kommentare / Richtlinien

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann z. B. zu Bränden, Verbrennungen, Stromschlägen, Verletzungen und anderen materiellen und immateriellen Schäden führen. Weitere Informationen zu Hoftronic-Produkten finden Sie unter docs.hoftronic.com/manuals. Hoftronic

haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen. Hoftronic behält sich das Recht vor, Änderungen an der Bedienungsanleitung vorzunehmen – die aktuelle Version kann unter docs.hoftronic.com/manuals heruntergeladen werden.

Konformitätserklärung

HOF Trading B.V. erklärt hiermit, dass das Funkgerätetyp 2727642 – Flex LED Strips RGB Driver Set der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse zu finden:

docs.hoftronic.com/DOC

Nederlands

Installatiehandleiding Flex RGB LED-strips driverse

Veiligheidsinstructies

1. Zorg ervoor dat de wisselstroom/netvoeding NIET is aangesloten en niet overwacht kan worden aangesloten tijdens de installatie.
2. Dit product moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de meegeleverde instructies en in overeenstemming met de erkende elektrische veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn in het land waar het wordt geïnstalleerd.
3. Dit product mag NIET worden geïnstalleerd door minderjarigen of personen met een verstandelijke beperking.
4. Dit product moet worden geïnstalleerd volgens de huidige versie van de IEE-bedravingsvoorschriften en de relevante bouwvoorschriften in uw land.
5. Voor de beste prestaties en levensduur van de LED-driver mag u niet meer dan 30 meter LED-strip aansluiten.
6. Wanneer u de LED-driver op de LED-strip aansluit, zorg er dan voor dat de 4 pinnen van de driver de eerste LED van de strip niet raken in geval van kortsluiting.
7. Gebruik de driver niet op plaatsen met een groot metalen oppervlak of sterke elektromagnetische golven in de buurt, anders kan de afstand van de afstandsbediening ernstig worden beïnvloed.
8. De afstandsbediening hoeft niet op de driver te worden gericht om signalen te ontvangen.
9. Geheugenfunctie bij uitschakelen: in elke modus (behalve wanneer de afstandsbediening al in de stand "OFF" staat) keert het apparaat terug naar de laatste stand na uitschakelen en opnieuw opstarten.
10. Raak de LED-driver niet aan wanneer deze nog op het stroomnet is aangesloten, om elektrische schokken of brandwonden te voorkomen.
11. Gebruik geen voorwerpen om de LED-driver te omwikkelen of af te dekken, om een goede warmteafvoer te garanderen.
12. Installeer de LED-driver in een goed geventileerde omgeving, niet in water, op het oppervlak van voorwerpen met een hoge temperatuur, in een omgeving met veel trillingen of met risico op ontvlambare of explosieve stoffen.

Beeoogd gebruik / toepassing

Product ontworpen voor gebruik in huishoudens en voor andere soortgelijke algemene toepassingen.

Montage

Technische wijzigingen voorbehouden. Lees de handleiding voor montage. De montage moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd terwijl de stroomtoevoer is onderbroken. Wees bijzonder voorzichtig. Het product heeft een beschermende contact/aansluiting. Als de beschermingsgeleider niet wordt aangesloten, kan dit leiden tot elektrische schokken. Montage-instructies: zie afbeeldingen. Controleer voor het eerste gebruik of het product goed is bevestigd en aangesloten op de stroomtoevoer. Het product kan worden aangesloten op een voedingsnetwerk dat voldoet aan de wettelijk voorgeschreven energiekwaliteitsnormen. Om de juiste IP-beschermingsgraad te behouden, moet de juiste diameter van de voedingskabel worden gekozen voor de kabelwartel die in het product wordt gebruikt.

Functionele kenmerken

Het product kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Gebruiksrichtlijnen / onderhoud

Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wanneer de stroomtoevoer is onderbroken en het product is afgekoeld. Alleen reinigen met zachte en droge doeken. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Dek het product niet af. Zorg voor vrije luchttoegang. Het product kan tot een hogere temperatuur opwarmen. Het product mag alleen worden gevoed met de nominale spanning of een spanning binnen het opgegeven bereik. Het is verboden het product te gebruiken met een beschadigde beschermkap. Het product mag niet worden gebruikt in ongunstige omstandigheden, zoals stof, water, vocht, trillingen, explosieve atmosferen, dampen of chemische dampen, enz. Niet demonteerbaar product. Niet geschikt voor onafhankelijke reparaties.

Milieubescherming

Houd uw omgeving schoon. Het scheiden van verpakkingsafval wordt aanbevolen. Deze etikettering geeft aan dat elektronische en elektrische apparatuur gescheiden moet worden ingezameld. Producten met deze etikettering mogen niet op dezelfde manier worden afgevoerd als ander afval, op straffe van een boete. Deze producten kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid en moeten op een speciale manier worden gerecyceld/geneutraliseerd. Producten met deze markering moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Informatie over inzamelpunten is verkrijgbaar bij de lokale autoriteiten of bij de verkopers van dergelijke producten. Gebruikte artikelen kunnen ook worden ingeleverd bij de verkoper bij aankoop van een nieuw product, in een hoeveelheid die niet groter is dan het gekochte artikel van hetzelfde type. Bovenstaande regels gelden voor de EU. In andere landen moeten de geldende voorschriften van het betreffende land worden nageleefd. Het wordt aanbevolen contact op te nemen met de distributeur van onze producten in een bepaald gebied.

Opmerkingen / Richtlijnen

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot bijvoorbeeld brand, brandwonden, elektrische schokken, lichamelijk letsel en andere materiële en immateriële schade. Ga voor meer informatie over Hoftronic-producten naar docs.hoftronic.com/manuals. Hoftronic is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van deze instructies. Hoftronic behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de handleiding. De huidige versie kan worden gedownload op docs.hoftronic.com/manuals.

Conformiteitsverklaring

HOF Trading B.V. verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type 2727642 - Flex LED Strips RGB driver set in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres:

docs.hoftronic.com/DOC

Français

Manuel d'installation du kit de pilotes pour bandes LED Flex RGB

Consignes de sécurité

1. Assurez-vous que l'alimentation secteur n'est PAS connectée et ne peut pas être reconnectée de manière inopinée pendant l'installation.
2. Ce produit doit être installé par un électricien qualifié conformément aux instructions fournies et dans le respect des réglementations électriques et de sécurité en vigueur dans le pays où il est installé.

3. Ce produit ne doit PAS être installé par des mineurs ou des personnes souffrant d'un handicap mental.
4. Ce produit doit être installé conformément à la dernière édition des normes de câblage IEE et aux réglementations en vigueur dans votre pays.
5. Pour des performances et une durée de vie optimales du driver LED, ne connectez pas plus de 30 mètres de bande LED.
6. Lorsque vous connectez le driver LED à la bande LED, assurez-vous que les 4 broches du driver ne touchent pas la première LED de la bande afin d'éviter tout court-circuit.
7. N'utilisez pas le driver dans un endroit où se trouvent de grandes surfaces métalliques ou de fortes ondes électromagnétiques à proximité, sinon la distance de la télécommande pourrait être sérieusement affectée.
8. La télécommande n'a pas besoin d'être pointée vers le driver pour recevoir les signaux.
9. Fonction de mémoire à la mise hors tension : dans tous les modes (sauf lorsque la télécommande est déjà en position « OFF »), l'appareil reprend son dernier état après avoir été mis hors tension et redémarré.
10. Ne touchez pas le driver LED lorsqu'il est encore connecté à l'alimentation électrique afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de brûlure.
11. Afin d'assurer une bonne dissipation de la chaleur, n'utilisez aucun objet pour envelopper ou recouvrir le driver LED.
12. Installez le driver LED dans un environnement bien ventilé, ne l'installez pas dans l'eau, sur la surface d'objets à haute température, dans un environnement soumis à de multiples vibrations ou présentant des risques d'explosion.

Utilisation / application prévue

Produit conçu pour une utilisation domestique et pour d'autres applications générales similaires.

Montage

Sous réserve de modifications techniques. Lisez le manuel avant le montage. Le montage doit être effectué par une personne qualifiée. Toute intervention doit être effectuée après avoir déconnecté l'alimentation électrique. Soyez particulièrement prudent. Le produit est équipé d'un contact/borne de protection. Le non-raccordement du conducteur de protection peut entraîner un choc électrique. Schéma de montage : voir les illustrations. Vérifiez la fixation mécanique et le raccordement à l'alimentation électrique avant la première utilisation. Le produit peut être raccordé à un réseau d'alimentation conforme aux normes de qualité énergétique prescrites par la loi. Afin de maintenir le niveau de protection IP approprié, il convient de choisir un câble d'alimentation de diamètre adapté au presse-étoupe utilisé dans le produit.

Caractéristiques fonctionnelles

Le produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

Consignes d'utilisation / entretien

Toute opération d'entretien doit être effectuée après avoir coupé l'alimentation électrique et laissé le produit refroidir. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de détergents chimiques. Ne couvrez pas le produit. Assurez une bonne circulation de l'air. Le produit peut atteindre une température élevée. Le produit ne peut être alimenté que par la tension nominale ou une tension comprise dans la plage indiquée. Il est interdit d'utiliser le produit avec un capot de protection endommagé. Le produit ne doit pas être utilisé dans des conditions défavorables, par exemple en présence de poussière, d'eau, d'humidité, de vibrations, d'atmosphère explosive, de fumées ou de vapeurs chimiques, etc. Produit non démontable. Ne convient pas pour des réparations indépendantes.

Protection de l'environnement

Veillez à la propreté de votre environnement. Il est recommandé de trier les déchets d'emballage. Ce marquage indique l'obligation de collecter séparément les déchets d'équipements électriques et électroniques. Les produits portant ce marquage ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets, sous peine d'une amende. Ces produits peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé et nécessitent un recyclage/une neutralisation spéciale(s). Les produits ainsi étiquetés doivent être rapportés à un centre de collecte des déchets électriques et électroniques. Les informations sur les centres de collecte sont fournies par les autorités locales ou les vendeurs de ces produits. Les articles usagés peuvent également être rapportés au vendeur lors de l'achat d'un nouveau produit, dans une quantité ne dépassant pas celle de l'article acheté du même type. Les règles ci-dessus concernent le territoire de l'UE. Dans le cas d'autres pays, les réglementations en vigueur dans le pays concerné doivent être appliquées. Il est recommandé de contacter le distributeur de nos produits dans une zone donnée.

Commentaires / Directives

Le non-respect de ces instructions peut entraîner, par exemple, un incendie, des brûlures, un choc électrique, des blessures physiques et d'autres dommages matériels et matériels. Pour plus d'informations sur les produits Hoftronic, consultez le site docs.hoftronic.com/manuals. Hoftronic ne peut être tenu responsable des dommages résultant du non-respect de ces instructions. Hoftronic se réserve le droit d'apporter des modifications au manuel. La version actuelle peut être téléchargée sur le site docs.hoftronic.com/manuals.

Déclaration de conformité

HOF Trading B.V. déclare par la présente que l'équipement radio de type 2727642 - Flex LED Strips RGB driver set est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

docs.hoftronic.com/DOC

Español

Manual de instalación del juego de controladores para tiras LED Flex RGB

Instrucciones de seguridad

1. Asegúrese de que la alimentación de CA/red eléctrica NO esté conectada y no pueda reconectarse inesperadamente durante la instalación.
2. Este producto debe ser instalado por un electricista cualificado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas y en cumplimiento de las normas eléctricas y de seguridad reconocidas pertinentes en el país en el que se instale.
3. Este producto NO debe ser instalado por menores de edad o personas con discapacidad mental.
4. Este producto debe instalarse de acuerdo con la edición actual de las normas de cableado IEE y las normas de construcción pertinentes de su país.
5. Para obtener el mejor rendimiento y la máxima vida útil del controlador LED, no conecte más de 30 metros de tira LED.
6. Al conectar el controlador LED a la tira LED, asegúrese de que los 4 pines del controlador no toquen el primer LED de la tira en caso de cortocircuito.
7. No utilice el controlador en lugares con grandes superficies metálicas o con fuertes ondas electromagnéticas cercanas, ya que la distancia del mando a distancia podría verse seriamente afectada.
8. No es necesario apuntar el mando a distancia hacia el controlador para recibir señales.
9. Función de memoria de apagado: en cualquier modo (excepto cuando el mando a distancia ya está en estado «OFF»), el dispositivo restaurará su último estado después de apagarse y reiniciarse.
10. No toque el controlador LED cuando esté conectado a la corriente, ya que podría sufrir una descarga eléctrica o quemaduras.
11. Para garantizar una buena disipación del calor, no utilice ningún objeto

- para envolver o cubrir el controlador LED.
12. Instale el controlador LED en un entorno bien ventilado, no lo instale en agua, sobre la superficie de objetos a alta temperatura, en entornos con múltiples vibraciones o con riesgo de explosión.

Uso/aplicación previstos

Producto diseñado para uso doméstico y otras aplicaciones generales similares.

Montaje

Reservados los derechos de modificación técnica. Lea el manual antes de montar el producto. El montaje debe ser realizado por una persona debidamente cualificada. Cualquier actividad que se realice debe hacerse con la alimentación desconectada. Extremar las precauciones. El producto dispone de un contacto/terminal de protección. Si no se conecta el cable de protección, se puede producir una descarga eléctrica. Diagrama de montaje: véanse las imágenes. Antes de utilizar el producto por primera vez, compruebe que la fijación mecánica y la conexión a la red eléctrica sean correctas. El producto puede conectarse a una red de suministro que cumpla con las normas de calidad energética establecidas por la ley. Para mantener el nivel de protección IP adecuado, se debe seleccionar el diámetro correcto del cable de alimentación para el prensaestopas utilizado en el producto.

Características funcionales

El producto puede utilizarse en interiores y exteriores.

Directrices de uso/mantenimiento

Cualquier trabajo de mantenimiento debe realizarse con la alimentación desconectada y el producto enfriado. Limpiar únicamente con paños suaves y secos. No utilice detergentes químicos. No cubra el producto. Asegure el libre acceso del aire. El producto puede calentarse hasta alcanzar una temperatura elevada. El producto solo puede alimentarse con la tensión nominal o con una tensión dentro del rango especificado. Está prohibido utilizar el producto con la cubierta protectora dañada. El producto no debe utilizarse en condiciones desfavorables, por ejemplo, en presencia de polvo, agua, humedad, vibraciones, atmósferas explosivas, humos o vapores químicos, etc. Producto no desmontable. No apto para reparaciones independientes.

Protección del medio ambiente

Mantenga limpio su entorno. Se recomienda separar los residuos después del embalaje. Este etiquetado indica la obligación de recoger selectivamente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los productos etiquetados de esta manera no deben desecharse junto con otros residuos, so pena de multa. Estos productos pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud, y requieren un tipo especial de reciclaje/neutralización. Los productos etiquetados de esta manera deben devolverse a un centro de recogida de residuos eléctricos y electrónicos. Las autoridades locales o los vendedores de estos productos proporcionan información sobre los centros de recogida. Los artículos usados también pueden devolverse al vendedor al comprar un producto nuevo, en una cantidad no superior a la del artículo comprado del mismo tipo. Las normas anteriores se refieren al territorio de la UE. En el caso de otros países, se deben aplicar las normas vigentes en cada país. Se recomienda ponerse en contacto con el distribuidor de nuestros productos en una zona determinada.

Comentarios / Directrices

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar, por ejemplo, incendios, quemaduras, descargas eléctricas, lesiones físicas y otros daños materiales e inmateriales. Para obtener más información sobre los productos Hoftronic, visite docs.hoftronic.com/manuals. Hoftronic no se hace responsable de los daños derivados del incumplimiento de estas instrucciones. Hoftronic se reserva el derecho a realizar cambios en el manual; la versión actual se puede descargar en docs.hoftronic.com/manuals.

Declaración de conformidad

HOF Trading B.V. declara por la presente que el equipo radioeléctrico tipo 2727642 - Conjunto de controladores RGB para tiras LED Flex es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet:

docs.hoftronic.com/DOC

Português

Manual de instalação Conjunto de controladores para fitas LED Flex RGB

Instruções de segurança

1. Certifique-se de que a alimentação CA/rede elétrica NÃO está ligada e não pode ser ligada inesperadamente durante a instalação.
2. Este produto deve ser instalado por um electricista qualificado, de acordo com as instruções fornecidas e em conformidade com os regulamentos elétricos e de segurança reconhecidos relevantes para o país onde está a ser instalado.
3. Este produto NÃO pode ser instalado por menores ou pessoas com deficiência mental.
4. Este produto deve ser instalado de acordo com a edição atual das normas de instalação elétrica IEE e as normas de construção relevantes no seu país.
5. Para obter o melhor desempenho e vida útil do controlador LED, não ligue mais de 30 metros de fita LED.
6. Ao ligar o controlador LED à fita LED, certifique-se de que os 4 pinos do controlador não tocam no primeiro LED da fita, para evitar curto-circuito.
7. Não utilize o controlador em locais com grandes áreas metálicas ou ondas eletromagnéticas fortes nas proximidades, caso contrário, o alcance do controlo remoto poderá ser seriamente afetado.
8. O controlo remoto não precisa de ser apontado para o controlador para receber sinais.
9. Função de memória de desligamento: em qualquer modo (exceto quando o controlo remoto já estiver no estado "OFF"), o dispositivo restaurará o seu último estado após ser desligado e reiniciado.
10. Não toque no controlador LED quando ainda estiver ligado à alimentação, para evitar choques elétricos ou queimaduras.
11. Para garantir uma boa dissipação do calor, não utilize quaisquer objetos para envolver ou cobrir o controlador LED.
12. Instale o controlador LED num ambiente bem ventilado, não o instale na água, na superfície de objetos com temperaturas elevadas, em ambientes com vibrações múltiplas ou riscos de explosão inflamável.

Utilização/aplicação pretendida

Produto concebido para utilização doméstica e outras aplicações gerais semelhantes.

Montagem

Reservado o direito de alterações técnicas. Leia o manual antes da montagem. A montagem deve ser realizada por uma pessoa devidamente qualificada. Todas as atividades devem ser realizadas com a alimentação desligada. Tenha especial cuidado. O produto possui um contacto/terminal de proteção. A não ligação do cabo de proteção pode causar choques elétricos. Diagrama de montagem: consulte as imagens. Verifique se a fixação mecânica e a ligação à alimentação elétrica estão corretas antes da primeira utilização. O produto pode ser ligado a uma rede de alimentação que cumpra as normas de qualidade energética prescritas por lei. Para manter o nível de proteção IP adequado, deve ser selecionado o diâmetro correto do cabo de alimentação para o prensa-cabos utilizado no produto.

Características funcionais

O produto pode ser utilizado no interior e no exterior.

Diretrizes de utilização/manutenção

Qualquer trabalho de manutenção deve ser realizado com a alimentação desligada e o produto arrefecido. Limpe apenas com panos macios e secos. Não utilize detergentes químicos. Não cubra o produto. Assegure a livre circulação do ar. O produto pode aquecer até uma temperatura mais elevada. O produto só pode ser alimentado com a tensão nominal ou com uma tensão dentro da gama prevista. É proibido utilizar o produto com a tampa de proteção danificada. O produto não deve ser utilizado em condições desfavoráveis, por exemplo, poeira, água, humidade, vibrações, atmosfera explosiva, fumos ou vapores químicos, etc. Produto não desmontável. Não adequado para reparações independentes.

Protezione ambientale

Mantenha o seu ambiente limpo. Recomenda-se a separação dos resíduos pós-embalagem. Esta etiqueta indica a obrigatoriedade de recolha seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Os produtos com esta etiqueta não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos, sob pena de multa. Estes produtos podem ser prejudiciais para o ambiente e a saúde e requerem uma forma especial de reciclagem/neutralização. Os produtos rotulados desta forma devem ser devolvidos a um centro de recolha de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. As informações sobre os centros de recolha são fornecidas pelas autoridades locais ou pelos vendedores desses produtos. Os artigos usados também podem ser devolvidos ao vendedor aquando da compra de um novo produto, em quantidade não superior à do artigo adquirido do mesmo tipo. As regras acima referidas aplicam-se ao território da UE. No caso de outros países, devem ser aplicadas as regulamentações em vigor no país em questão. Recomenda-se contactar o distribuidor dos nossos produtos numa determinada área.

Comentários/Diretrizes

O não cumprimento destas instruções pode resultar, por exemplo, em incêndio, queimaduras, choque elétrico, lesões físicas e outros danos materiais e não materiais. Para mais informações sobre os produtos Hoftronic, visite docs.hoftronic.com/manuals. A Hoftronic não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do não cumprimento destas instruções. A Hoftronic reserva-se o direito de fazer alterações no manual - a versão atual pode ser descarregada em docs.hoftronic.com/manuals.

Dichiarazione di conformità

A HOF Trading B.V. declara que o equipamento de rádio tipo 2727642 - Conjunto de controladores Flex LED Strips RGB está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE pode ser encontrado no seguinte endereço da Internet:

docs.hoftronic.com/DOC

Italiano

Manuale di installazione Set driver per strisce LED Flex RGB

- Istruzioni di sicurezza**
- Assicurarsi che l'alimentazione CA/di rete NON sia collegata e che non possa essere ricollegata in modo imprevisto durante l'installazione.
 - Questo prodotto deve essere installato da un elettricista qualificato in conformità con le istruzioni fornite e in conformità con le norme elettriche e di sicurezza riconosciute nel paese in cui viene installato.
 - Questo prodotto NON può essere installato da minori o persone con disabilità mentali.
 - Questo prodotto deve essere installato in conformità con l'ultima edizione delle norme di cablaggio IEE e delle norme edilizie pertinenti nel proprio paese.
 - Per ottenere le migliori prestazioni e la massima durata del driver LED, non collegare più di 30 metri di striscia LED.
 - Quando si collega il driver LED alla striscia LED, assicurarsi che i 4 pin del driver non tocchino il primo LED della striscia in caso di cortocircuito.
 - Non utilizzare il driver in luoghi con ampie superfici metalliche o forti onde elettromagnetiche nelle vicinanze, altrimenti la distanza del telecomando potrebbe essere seriamente compromessa.
 - Il telecomando non deve essere puntato verso il driver per ricevere i segnali.
 - Funzione di memoria di spegnimento: in qualsiasi modalità (ad eccezione di quando il telecomando è già in stato "OFF"), il dispositivo ripristinerà il suo ultimo stato dopo lo spegnimento e il riavvio.
 - Non toccare il driver LED quando è ancora collegato all'alimentazione per evitare scosse elettriche o ustioni.
 - Per garantire una buona dissipazione del calore, non utilizzare oggetti per avvolgere o coprire il driver LED.
 - Installare il driver LED in un ambiente ben ventilato, non installarlo in acqua, sulla superficie di oggetti ad alta temperatura, in ambienti con vibrazioni multiple o con rischi di esplosione.

Uso/applicazione previsti

Prodotto progettato per l'uso domestico e per altre applicazioni generali simili.

Montaggio

Con riserva di modifiche tecniche. Leggere il manuale prima del montaggio. Il montaggio deve essere eseguito da una persona qualificata. Qualsiasi operazione deve essere eseguita con l'alimentazione scollegata. Prestare particolare attenzione. Il prodotto è dotato di un contatto/terminale di protezione. Il mancato collegamento del cavo di protezione può causare scosse elettriche. Schema di montaggio: vedere le immagini. Prima del primo utilizzo, verificare il corretto fissaggio meccanico e il collegamento all'alimentazione elettrica. Il prodotto può essere collegato a una rete di alimentazione che soddisfi gli standard di qualità dell'energia previsti dalla legge. Per mantenere il corretto livello di protezione IP, è necessario selezionare il diametro corretto del cavo di alimentazione per il pressacavo utilizzato nel prodotto.

Caratteristiche funzionali

Il prodotto può essere utilizzato all'interno e all'esterno.

Linee guida per l'uso / manutenzione

Qualsiasi intervento di manutenzione deve essere eseguito dopo aver scollegato l'alimentazione e lasciato raffreddare il prodotto. Pulire solo con panni morbidi e asciutti. Non utilizzare detergenti chimici. Non coprire il prodotto. Assicurare il libero accesso dell'aria. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. Il prodotto può essere alimentato solo con la tensione nominale o con una tensione compresa nell'intervallo specificato. È vietato utilizzare il prodotto con il coperchio di protezione danneggiato. Il prodotto non deve essere utilizzato in condizioni sfavorevoli, ad esempio in presenza di polvere, acqua, umidità, vibrazioni, atmosfere esplosive, fumi o vapori chimici, ecc. Prodotto non smontabile. Non adatto per riparazioni indipendenti.

Protezione dell'ambiente

Mantenere pulito l'ambiente. Si raccomanda la separazione dei rifiuti post-imballaggio. Questa etichetta indica l'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I prodotti contrassegnati in questo modo non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti, pena l'applicazione di una sanzione. Questi prodotti possono essere nocivi per l'ambiente naturale e la salute e richiedono una forma speciale di riciclaggio/neutralizzazione. I prodotti contrassegnati in questo modo devono essere restituiti a un centro di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici. Le informazioni sui centri di raccolta sono fornite dalle autorità locali o dai venditori di tali prodotti. Gli articoli usati possono anche essere restituiti al venditore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto, in quantità non superiore a quella dell'articolo acquistato dello stesso tipo. Le norme di cui sopra si applicano all'area dell'UE. Nel caso di altri paesi, si applicano le normative vigenti in un determinato paese. Si consiglia di

contattare il distributore dei nostri prodotti nella propria zona.

Commenti / Linee guida

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare, ad esempio, incendi, ustioni, scosse elettriche, lesioni fisiche e altri danni materiali e immateriali. Per ulteriori informazioni sui prodotti Hoftronic, visitare il sito docs.hoftronic.com/manuals. Hoftronic non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni. Hoftronic si riserva il diritto di apportare modifiche al manuale; la versione attuale può essere scaricata all'indirizzo docs.hoftronic.com/manuals.

Dichiarazione di conformità

HOF Trading B.V. dichiara con la presente che l'apparecchio radio tipo 2727642 - Set-driver Flex LED Strips RGB è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

docs.hoftronic.com/DOC

Svenska

Installationsmanual Flex RGB LED-remсор drivrutinsats

- Säkerhetsanvisningar**
- Se till att växelström/nätström INTE är ansluten och inte kan anslutas oavtånd under installationen.
 - Denna produkt måste installeras av en behörig elektriker i enlighet med medföljande anvisningar och i enlighet med gällande el- och säkerhetsföreskrifter i det land där den installeras.
 - Denna produkt får INTE installeras av minderåriga eller personer med psykisk funktionsnedsättning.
 - Denna produkt måste installeras enligt den senaste utgåvan av IEE:s ledningsföreskrifter och relevanta byggföreskrifter i ditt land.
 - För bästa prestanda och livslängd för LED-drivdonet, anslut inte mer än 30 meter LED-remsa.
 - När du ansluter LED-drivdonet till LED-remsan, se till att drivdonets 4 stift inte kommer i kontakt med den första LED-lampan på remsan för att undvika kortslutning.
 - Använd inte drivdonet på platser med stora metalltytor eller starka elektromagnetiska vågor i närheten, eftersom detta kan påverka fjärrkontrollens räckvidd avsevärt.
 - Fjärrkontrollen behöver inte riktas mot drivdonet för att ta emot signaler.
 - Minnefunktion vid avstängning: I alla lägen (utom när fjärrkontrollen redan är i läge "OFF") återgår enheten till sitt senaste läge efter avstängning och omstart.
 - Rör inte LED-drivrutinen när den fortfarande är ansluten till ström, eftersom det kan orsaka elstötar eller brännskador.
 - För att säkerställa god värmeavledning, använd inte några föremål för att linda in eller täcka LED-drivrutinen.
 - Installera LED-drivrutinen i en väl ventilerad miljö, installera inte i vatten, på ytan av föremål med hög temperatur, i miljöer med kraftiga vibrationer eller brand- eller explosionsrisk.

Avsedd användning/tillämpning

Produkten är avsedd för användning i hushåll och för andra liknande allmänna tillämpningar.

Montering

Tekniska ändringar förbehålls. Läs manualen före montering. Montering ska utföras av en behörig person. Alla åtgärder ska utföras med strömmen frånkopplad. Var särskilt försiktig. Produkten har en skyddskontakt/ skyddsterminal. Om skyddsledningen inte ansluts kan det leda till elstötar. Monteringsschema: se bilder. Kontrollera att mekanisk fastsättning och anslutning till enlätet är korrekt före första användning. Produkten kan anslutas till ett elnät som uppfyller de energikvalitetsnormer som föreskrivs i lag. För att upprätthålla rätt IP-skyddsklass ska rätt diameter på strömkabeln väljas för den kabelgenomföring som används i produkten.

Funktionella egenskaper

Produkten kan användas inomhus och utomhus.

Användningsriktlinjer/underhåll

Allt underhållsarbete måste utföras när strömförsörjningen är avstängd och produkten har svalnat. Rengör endast med mjuka och torra trasor. Använd inte kemiska rengöringsmedel. Täck inte över produkten. Se till att luften kan cirkulera fritt. Produkten kan bli mycket varm. Produkten får endast anslutas till nominell spänning eller spänning inom det angivna området. Det är förbjudet att använda produkten med skadat skydd. Produkten får inte användas under ogynnsamma förhållanden, t.ex. damm, vatten, fukt, vibrationer, explosiv atmosfär, ångor eller kemiska ångor etc. Produkten kan inte demonteras. Ej lämplig för självständiga reparationer.

Miljöskydd

Håll din omgivning ren. Sortering av förpackningsavfall rekommenderas. Denna märkning anger att elektronisk och elektrisk utrustning måste samlas in separat. Produkter som är märkta på detta sätt får inte kasseras på samma sätt som annat avfall, då böter kan utdömas. Dessa produkter kan vara skadliga för naturen och hälsan och kräver särskild återvinning/neutralisering. Produkter som är märkta på detta sätt ska lämnas till en insamlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall. Information om insamlingsplatser finns hos lokala myndigheter eller försäljare av sådana produkter. Använda produkter kan också lämnas tillbaka till säljaren vid köp av en ny produkt, i en mängd som inte överstiger den köpta produkten av samma typ. Överstående regler gäller inom EU. I andra länder gäller de bestämmelser som är gällande i det aktuella landet. Vi rekommenderar att du kontaktar distributören av våra produkter i ditt område.

Kommentarer/riktlinjer

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till t.ex. brand, brännskador, elstötar, personskador och andra materiella och immateriella skador. Mer information om Hoftronics produkter finns på docs.hoftronic.com/manuals. Hoftronic ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte följs. Hoftronic förbehåller sig rätten att göra ändringar i manualen – den aktuella versionen kan laddas ned på docs.hoftronic.com/manuals.

Försäkran om överensstämmelse

HOF Trading B.V. försäkrar härmed att radioutrustning av typ 2727642 – Flex LED Strips RGB driver set överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

docs.hoftronic.com/DOC

Dansk

Installationsvejledning Flex RGB LED-strip driversæt

- Sørg for, at strømforsyningen IKKE er tilsluttet og ikke kan tilsluttet uventet under installationen.
- Dette produkt skal installeres af en autoriseret elektriker i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner og i overensstemmelse med de gældende elektriske og sikkerhedsmæssige forskrifter i det land, hvor det installeres.
- Adbyr sikre, at produktet IKKE installeres af mindreårige eller personer med psykisk handicap.
- Dette produkt skal installeres i overensstemmelse med den aktuelle udgave af IEE-ledningsforskrifter og relevante bygningsreglementer i dit land.
- For at opnå den bedste ydeevne og levetid for LED-driveren må der ikke tilsluttes mere end 30 meter LED-strip.
- Når LED-driveren tilsluttes LED-stripen, skal du sikre dig, at driverens 4 ben ikke kommer i berøring med den første LED på stripen, da dette

- kan forårsage kortslutning.
- Brug ikke driveren på steder med store metaloverflader eller stærke elektromagnetiske bølger i nærheden, da dette kan påvirke fjernbetjeningens rækkevidde betydeligt.
- Fjernbetjeningen behøver ikke at være rettet mod driveren for at modtage signaler.
- Strømsparingsfunktion: I alle tilstande (undtagen når fjernbetjeningen allerede er i tilstanden »OFF«) vil enheden genoprette sin sidste tilstand efter slukning og genstart.
- Rør ikke ved LED-driveren, når den stadig er tilsluttet strøm, da der er risiko for elektrisk stød eller forbrænding.
- For at sikre god varmeafledning må LED-driveren ikke dækkes eller pakkes ind.
- Installer LED-driveren i et godt ventileret miljø. Installer den ikke i vand, på overflader af genstande med høj temperatur, i miljøer med mange vibrationer eller i miljøer med brand- eller explosionsfare.

Tilsigtet brug/anvendelse

Produktet er designet til brug i husholdninger og til andre lignende generelle anvendelser.

Montering

Tekniske ændringer forbeholdes. Læs manualen inden montering. Montering skal udføres af en person med relevant kvalifikation. Alle aktiviteter skal udføres med afbrudt strømforsyning. Udvis særlig forsigtighed. Produktet har en beskyttelseskontakt/terminal. Manglende tilslutning af beskyttelsesledningen kan medføre elektrisk stød. Monteringsdiagram: se billeder. Kontroller, at mekanisk fastgørelse og tilslutning til strømforsyningen er korrekt inden første brug. Produktet kan tilsluttet et forsyningsnet, der opfylder de lovmæssige energikvalitetsstandarder. For at opretholde det korrekte IP-beskyttelsesniveau skal der vælges den rigtige diameter på strømkablet til den kabelgenomring, der anvendes i produktet.

Funktionelle egenskaber

Produktet kan anvendes indendørs og udendørs.

Brugsanvisning/vedligeholdelse

Alt vedligeholdelsesarbejde skal udføres, når strømforsyningen er afbrudt, og produktet er afkølet. Rengør kun med bløde og tørre klude. Brug ikke kemiske rengøringsmidler. Dæk ikke produktet til. Sørg for fri adgang til luft. Produktet kan blive meget varmt. Produktet må kun forsynes med den angivne spænding eller spænding inden for det angivne område. Det er forbudt at bruge produktet med beskadiget beskyttelsesdæksel. Produktet må ikke bruges under ugunstige forhold, f.eks. støv, vand, fugt, vibrationer, eksplosiv luft, dampe eller kemiske dampe osv. Produktet kan ikke skilles ad. Ikke egnet til uafhængige reparationer.

Miljøbeskyttelse

Hold dit miljø rent. Adskillelse af affald efter emballering anbefales. Denne mærkning angiver kravet om selektiv indsamlng af elektronisk og elektrisk affald. Produkter mærket på denne måde må ikke bortkaffes på samme måde som andet affald under straf af bøde. Disse produkter kan være skadelige for miljøet og sundheden og kræver en særlig form for genanvendelse/neutralisering. Produkter mærket på denne måde skal returneres til en indsamlingsfacilitet for elektrisk og elektronisk affald. Oplysninger om indsamlingscentre kan fås hos lokale myndigheder eller forhandlere af sådanne varer. Brugte varer kan også returneres til forhandleren ved køb af et nyt produkt, i en mængde der ikke overstiger den købte vare af samme type. Överstående regler gælder for EU-området. I andre lande skal de gældende regler i det pågældende land følges. Det anbefales at kontakte distributøren af vores produkter i det pågældende område.

Kommentarer / retningslinjer

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre f.eks. brand, forbrændinger, elektrisk stød, personskade og andre materielle og immaterielle skader. For mere information om Hoftronic-produkter, besøg docs.hoftronic.com/manuals. Hoftronic er ikke ansvarlig for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse instruktioner. Hoftronic forbeholder sig ret til at foretage ændringer i manualen – den aktuelle version kan downloades på docs.hoftronic.com/manuals.

Overensstemmelseserklæring

HOF Trading B.V. erklærer hermed, at radioustyr af typen 2727642 - Flex LED Strips RGB driver set er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:

docs.hoftronic.com/DOC

Polski

Instrukcja montażu zestawu sterowników do taśm LED Flex RGB

- Wskazówki bezpieczeństwa**
- Upewnij się, że zasilanie sieciowe NIE jest podłączone i nie może zostać nieoczekiwanie podłączone podczas instalacji.
 - Produkt ten musi być zainstalowany przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z dostarczoną instrukcją oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi i bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, w którym jest zainstalowany.
 - Produkt ten NIE może być instalowany przez osoby niepełnoletnie lub osoby z niepełnosprawnością umysłową.
 - Produkt ten musi być zainstalowany zgodnie z aktualną wersją przepisów dotyczących instalacji elektrycznej IEE oraz odpowiednich przepisów budowlanych obowiązujących w danym kraju.
 - Aby zapewnić najlepszą wydajność i żywotność sterownika LED, nie należy podłączać taśmy LED o długości przekraczającej 30 metrów.
 - Podczas podłączania sterownika LED do taśmy LED należy upewnić się, że 4 piny sterownika nie dotykają pierwszej diody LED taśmy, aby uniknąć zwarcia.
 - Nie używaj sterownika w miejscach, w których występują duże powierzchnie metalowe lub silne fale elektromagnetyczne, ponieważ może to poważnie wpłynąć na zasięg pilota.
 - Pilot nie musi być skierowany w stronę sterownika, aby odbierać sygnały.
 - Funkcja pamięci wyłączenia: W każdym trybie (z wyjątkiem sytuacji, gdy pilot jest już w stanie „OFF”) urządzenie przywróci ostatni stan po wyłączeniu zasilania i ponownym uruchomieniu.
 - Nie dotykaj sterownika LED, gdy jest podłączony do zasilania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub oparzenia.
 - Aby zapewnić dobre odprowadzanie ciepła, nie należy owijać ani zakrywać sterownika LED żadnymi przedmiotami.
 - Sterownik LED należy zainstalować w dobrze wentylowanym miejscu, nie należy instalować go w wodzie, na powierzchni przedmiotów o wysokiej temperaturze, w środowisku narażonym na wibracje lub zagrożony wybuchem.

Przeznaczenie / zastosowanie

Produkt przeznaczony do użytku domowego i innych podobnych zastosowań ogólnych.

Montaż

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Montaż powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Wszelkie czynności należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. LED należy zachować szczególną ostrożność. Produkt posiada styk/zacisk ochronny. Niepodłączenie przewodu ochronnego może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Schemat montażu: patrz zdjęcie. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowość mocowania mechanicznego i podłączenia do zasilania elektrycznego. Produkt można podłączyć do sieci zasilającej spełniającej normy jakości energii określone przepisami prawa. Aby zachować odpowiedni stopień ochrony IP, należy dobrać odpowiednią

średnicę kabla zasilającego do dławika kablowego zastosowanego w produkcie.

Charakterystyka funkcjonalna

Produkt może być używany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Wskazówki dotyczące użytkowania / konserwacji

Wszelkie prace konserwacyjne należy wykonywać po odłączeniu zasilania i ostygnięciu produktu. Czyścić wyłącznie miękkimi i suchymi ściereczkami. Nie używać detergentów chemicznych. Nie przykręcać produktu. Zapewnić swobodny dostęp powietrza. Produkt może nagrzewać się do wyższych temperatur. Produkt może być zasilany wyłącznie napięciem znamionowym lub napięciem mieszczącym się w podanym zakresie. Zabrania się używania produktu z uszkodzoną osłoną ochronną. Produkt nie może być używany w niekorzystnych warunkach, np. w obecności kurzu, wody, wilgoci, wibracji, atmosfery wybuchowej, oparów lub oparów chemicznych itp. Produkt nie nadaje się do demontażu. Nie nadaje się do samodzielnej naprawy.

Ochrona środowiska

Utrzymuj czystość otoczenia. Zaleca się segregację odpadów po opakowaniu. Oznaczenie to wskazuje na konieczność selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być utylizowane w taki sam sposób jak inne odpady pod groźbą kary grzywny. Produkty te mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia i wymagają specjalnego rodzaju recyklingu/neutralizacji. Produkty oznaczone w ten sposób należy zwrócić do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje na temat punktów zbiórki można uzyskać od lokalnych władz lub sprzedawców takich produktów. Zużyte produkty można również zwrócić sprzedawcy przy zakupie nowego produktu, w ilości nie większej niż zakupiony produkt tego samego typu. Powyższe zasady dotyczą obszaru UE. W przypadku innych krajów należy stosować przepisy obowiązujące w danym kraju. Zaleca się skontaktowanie się z dystrybutorem naszych produktów w danym regionie.

Komentarze / Wytycze

Niezestrzeganie niniejszych instrukcji może spowodować np. pożar, oparzenia, porażenie prądem, obrażenia ciała oraz inne szkody materiałne i niematerialne. Więcej informacji na temat produktów Hoftronic można znaleźć na stronie docs.hoftronic.com/manuals. Hoftronic nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niezestrzegania niniejszych instrukcji. Hoftronic zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji – aktualna wersja jest dostępna do pobrania na stronie docs.hoftronic.com/manuals.

Deklaracja zgodności

HOF Trading B.V. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu 2727642 – zestaw sterowników Flex LED Strips RGB jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE można znaleźć pod następującym adresem internetowym:

docs.hoftronic.com/DOC

Norsk

Installasjonsveiledning Flex RGB LED-strips driversett

- Sikkerhetsinstruks**
- Forsik deg om at strømforsyningen IKKE er tilkoblet og ikke kan kobles til uventet under installasjonen.
 - Dette produktet må installeres av en kvalifisert elektriker i henhold til instruksjonen og i samsvar med gjeldende elektriske og sikkerhetsforskrifter i landet det installeres.
 - Dette produktet må IKKE installeres av mindreårige eller personer med psykisk funksjonshemming.
 - Dette produktet må installeres i henhold til gjeldende utgave av IEE-ledningsforskrifter og relevante byggeforskrifter i ditt land.
 - For best ytelse og levetid for LED-driveren, må du ikke koble til mer enn 30 meter LED-stripe.
 - Når du kobler LED-driveren til LED-stripen, må du sørge for at de 4 pinnene på driveren ikke kommer i kontakt med den første LED-en på stripen i tilfelle kortslutning.
 - Ikke bruk driveren på steder med store metallflater eller sterke elektromagnetiske bølger i nærheten, da dette kan påvirke fjernkontrollens rekkevidde.
 - Fjernkontrollen trenger ikke å pekes mot driveren for å motta signaler.
 - Minnefunksjon ved strømbrudd: I alle moduser (unntatt når fjernkontrollen allerede er i «OFF»-tilstand) vil enheten gjenopprette sin siste tilstand etter at den har blitt slått av og startet på nytt.
 - Ikke berør LED-driveren når den fortsatt er koblet til strøm, da dette kan føre til elektrisk støt eller brannskader.
 - For å sikre god varmespredning må du ikke bruke gjenstander til å pakke inn eller dekke LED-driveren.
 - Installer LED-driveren i et godt ventilt miljø. Ikke installer den i vann, på overflaten av gjenstander med høy temperatur, i miljøer med mye vibrasjoner eller i miljøer med fare for brann eller eksplosjon.

Tiltenkt bruk/anvendelse

Produktet er designet for bruk i husholdninger og andre lignende generelle bruksområder.

Montering

Tekniske endringer forbeholdes. Les bruksanvisningen før montering. Montering skal utføres av en kvalifisert person. Alle aktiviteter må utføres med strømforsyningen koblet fra. Vær spesielt forsiktig. Produktet har en beskyttende kontakt/terminal. Manglende tilkobling av beskyttelsesledningen kan føre til elektrisk stød. Monteringsdiagram: se bilder. Kontroller at mekanisk festing og tilkobling til strømforsyningen er korrekt før første bruk. Produktet kan kobles til et strømnett som oppfyller lovbestemte energikvalitetsstandarder. For å opretholde riktig IP-beskyttelsesnivå, må strømkabelen ha riktig diameter for kabelgjennomføringen som brukes i produktet.

Funksjonelle egenskaper

Produktet kan brukes innendørs og utendørs.

Bruksanvisning / vedlikehold

Alt vedlikeholdsarbeid må utføres når strømforsyningen er koblet fra og produktet er avkølt. Rengjør kun med myke og tørre kluter. Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler. Ikke dekk til produktet. Sørg for fri lufttilgang. Produktet kan bli varmt. Produktet kan kun tilsluttet nominell spenning eller spenning innenfor det angitte området. Det er forbudt å bruke produktet med skadet beskyttelsesdæksel. Produktet må ikke brukes under ugunstige forhold, f.eks. støv, vann, fuktighet, vibrasjoner, eksplosiv atmosfære, rayk eller kjemiske gasser osv. Produktet kan ikke demonteres. Ikke egnet for uavhengige reparasjoner.

Miljøvern

Hold omgivelsene rene. Det anbefales å sortere avfall etter emballasje. Denne merkingen angir krav om selektiv innsamling av elektronisk og elektrisk avfall. Produkter merket på denne måten må ikke kastes på samme måte som annet avfall, da dette kan medføre bøter. Disse produktene kan være skadelige for miljøet og helsen og krever en spesiell form for gjenvinning/nøytralisering. Produkter merket på denne måten skal leveres til et innsamlingssted for elektrisk og elektronisk avfall. Informasjon om innsamlingssteder fås fra lokale myndigheter eller forhandlere av slike produkter. Brukte produkter kan også leveres tilbake til forhandleren ved kjøp av nytt produkt, i mengder som ikke overstiger det kjøpte produktet av samme type. Övernevnte regler gjelder for EU-området. For andre land gjelder de gjeldende forskrifter i det aktuelle landet. Det anbefales å kontakte distributøren av våre produkter i det aktuelle området.

Kommentarer / retningslinjer

Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan føre til f.eks. brann, brannskader, elektrisk støt, personskader og andre materielle og immaterielle skader. For mer informasjon om Hoftronic-produkter, besøk docs.hoftronic.com/manuals. Hoftronic er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av manglende overholdelse av disse instruksjonene. Hoftronic forbeholder seg retten til å gjøre endringer i bruksanvisningen – den gjeldende versjonen kan lastes ned på docs.hoftronic.com/manuals.

Samsvarserklæring

HOF Trading B.V. erklærer herved at radioustyret type 2727642 – Flex LED Strips RGB driver set er i samsvar med direktiv 2014/53/UE.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen finnes på følgende internetadresse:

docs.hoftronic.com/DOC

Suomi

Asennusohjeet Flex RGB LED-nauhojen ohjainpaketti

- Turvallisuuohjeet**
- Varmista, että verkkovirta EI ole kytketty ja että se ei voi kytkeytyä yllättäen asennuksen aikana.
 - Tämä tuote on asennettava pätevän sähköasentajan toimesta mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti ja asennusmaassa voimassa olevien sähkö- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti.
 - Tätä tuotetta EI saa asentaa alaikäiset tai henkisesti vammaiset henkilöt.
 - Tämä tuote on asennettava maassasi voimassa olevien IEE-johdotusmääräysten ja asiaankuuluvien rakennusmääräysten mukaisesti.
 - LED-ohjaimen parhaan suorituskyvyn ja käyttöiän varmistamiseksi älä kytke yli 30 metriä LED-nauhaa.
 - Kun kytkeät LED-ohjaimen LED-nauha, varmista, että ohjaimen 4 nastaa eivät kosketa nauhan ensimmäistä LEDiä oikosulun varalta.
 - Älä käytä ohjainta paikassa, jossa on laaja metallialue tai voimakkaita sähkömagneettisia aaltoja lähellä, muuten kaukoasäätimen toiminta voi heikentyä merkittävästi.
 - Kaukosäädintä ei tarvitse osoittaa ohjainta kohti signaalien vastaanottamiseksi.
 - Virrankatkaisuun: Kaikissa tiloissa (paitsi kun kaukoasäidin on jo "OFF"-tilassa) laite palautuu viimeiseen tilaansa virran katkaisun ja uudelleenkäynnistytksen jälkeen.
 - Älä kosketa LED-ohjainta, kun se on vielä kytketty virtalähteeseen, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun tai palovammoja.
 - Totta lämmön haihtuminen on hyvä, älä peitä LED-ohjainta millään esineellä.
 - Asenna LED-ohjain hyvin tuuletettuun tilaan, älä asenna veteen, korkean lämpötilan kohteiden pinnalle, tärisevään tai syttyvään ympäristöön.

Käyttötarkoitukset / sovellus

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja muissa vastaavissa yleisissä sovelluksissa.

Asennus

Tekniset muutokset pidetään. Lue käyttöohje ennen asennusta. Asennus on suoritettava asianmukaisen pätevyyden omaavan henkilön toimesta. Kaikki työt on suoritettava virta katkaistuna. Ole erityisen varovainen. Tuotteesta on suojakoskettimet/liittimet. Suojaohjittimen kytkemättä jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Asennuskatka: katso kuvat. Tarkista ennen ensimmäistä käyttöä, että mekaniset kiinnitykset ja sähköliitännät ovat kunnossa. Tuote voidaan liittää sähköverkoon, joka täyttää lainsäädännön mukaisen energian laatustandardit. IP-suojaluokan säilyttämiseksi on valittava tuotteessa käytettävään kaapeliläpiviintiin sopiva virtajohto halkaisijai.

Toiminnalliset ominaisuudet

Tuotetta voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa.

Käyttöohjeet / huolto

Huolto on suoritettava virta katkaistuna ja tuotteen jäähtyessä. Puhdista vain pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita. Älä peitä tuotetta. Varmista vapaa ilmankierto. Tuote voi kuumentua korkeaan lämpötilaan. Tuote voidaan käyttää vain nimellislämmitteellä tai annetun jännitelteen sisällä. Tuotetta ei saa käyttää, jos suojakansi on vaurioitunut. Tuotetta ei saa käyttää epäsuotuisissa olosuhteissa, kuten pölyssä, vedessä, kosteudessa, tärinässä, räjähdysriskässä ilmakehässä, savukaasuissa tai kemiallisissa höyryissä jne. Tuotetta ei voi purkaa. Ei sovellu itsenäisiin korjauksiin.

Ympäristösuojelu

Pida ympäristösi puhtaana. Pakkausjätteiden lajittelu on suositeltavaa. Tämä merkitä osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erikseen. Tällä tavalla merkittyyä tuotteita ei saa hävittää muiden jätteiden mukana, sillä siitä voi seurata sakko. Nämä tuotteet voivat olla haitallisia ympäristölle ja terveydelle, ja ne on kierrätettävä/neutraloitava erityisellä tavalla. Tällä tavalla merkityt tuotteet on palautettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Keräyspisteistä saa tietoa paikallisilta viranomaisilta tai tällaisien laitteiden myyjiltä. Käytetyt laitteet voidaan palauttaa myyjälle uuden tuotteen ostamisen yhteydessä, mutta palautettavien laitteiden määrä ei saa ylittää ostettujen laitteiden määrää. Yllä olevat säännöt koskevat EU:n aluetta. Muissa maissa on noudatettava kyseisessä maassa voimassa olevia määräyksiä. Suosittelemme ottamaan yhteyttä tuotteidemme jälkeijän kyseisellä alueella.

Kommentit / Ohjeet

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa esimerkiksi tulipalon, palovammoja, sähköiskun, fyysisiä vammoja ja muita aineellisia ja aineettomia vahinkoja. Lisätietoja Hoftronic-tuotteista on osoitteessa docs.hoftronic.com/manuals. Hoftronic ei ole vastuussa näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä johtuvista vahingoista. Hoftronic pidättää oikeuden tehdä muutoksia käyttöohjeeseen – nykyinen versio on ladattavissa osoitteesta docs.hoftronic.com/manuals.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

HOF Trading B.V. ilmoittaa täten, että radiolaitetyyppi 2727642 – Flex LED Strips RGB -ohjainpaketti on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU:n vaatimustenm