

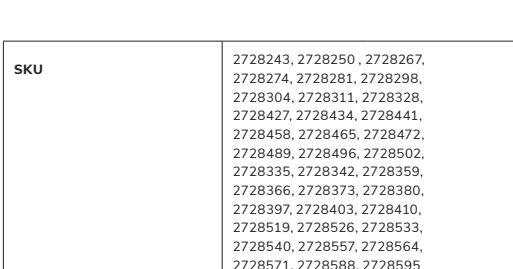
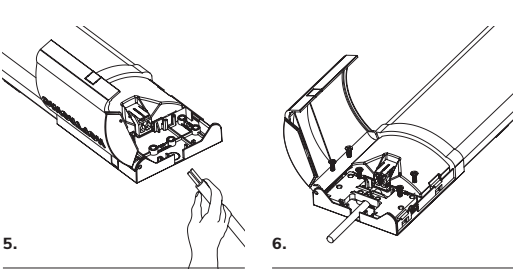
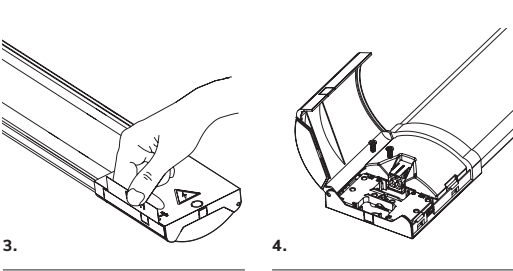


HOFTRONIC®

LED BATTEN

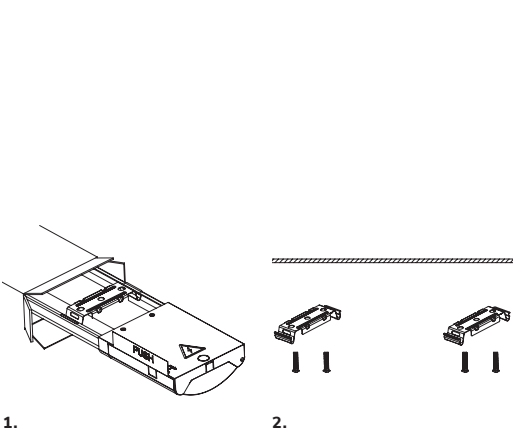

SKU	2728243, 2728250, 2728267, 2728274, 2728281, 2728298, 2728304, 2728311, 2728328, 2728427, 2728434, 2728441, 2728458, 2728465, 2728472, 2728489, 2728496, 2728502, 2728335, 2728342, 2728359, 2728366, 2728373, 2728380, 2728397, 2728403, 2728410, 2728519, 2728526, 2728533, 2728540, 2728557, 2728564, 2728571, 2728588, 2728595	
Voltage	220-240VAC~50/60Hz	
Power	16W, 38W, 48W	
Lumen	2728243: 2770lm 2728250: 2770lm 2728267: 2770lm 2728274: 6570lm 2728281: 6570lm 2728298: 6570lm 2728304: 8300lm 2728311: 8300lm 2728328: 8300lm 2728427: 2770lm 2728434: 2770lm 2728458: 6570lm 2728465: 6570lm 2728472: 6570lm 2728489: 8300lm 2728496: 8300lm 2728502: 8300lm	2728335: 3630lm 2728342: 3630lm 2728359: 3630lm 2728366: 8620lm 2728373: 8620lm 2728380: 8620lm 2728397: 10900lm 2728403: 10900lm 2728410: 10900lm 2728519: 3630lm 2728526: 3630lm 2728533: 3630lm 2728540: 8620lm 2728557: 8620lm 2728564: 8620lm 2728571: 10900lm 2728588: 10900lm 2728595: 10900lm
CCT	3000K, 4000K, 6500K	
Ra	80	
Operating temperature range	-20°C to + 40°C	
Warranty	2 years	
Beam angle	120°	
PF	≥0.9	
Dimmable	No	
IP-rating	IP20	
Material	PC	
Safety class	Class II	
Current	16W: 45mA 38W: 93mA 48W: 118mA	
Inrush current	225mA	
Leakage protection current	5mA	
Storage temperature range	-40~+100°C	
Operating humidity range	30-60%	
Storage humidity range	40-60%	

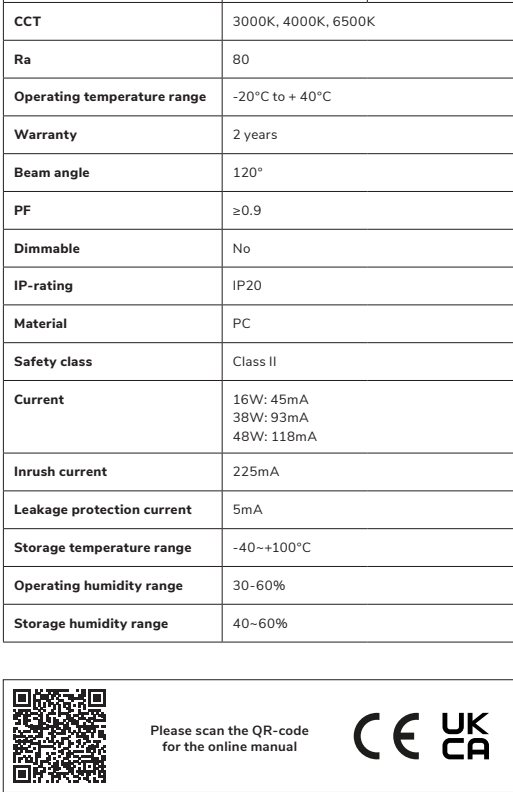

Imported by
HOF Trading B.V.
 Snellius 1, 6422 RM Heerlen, The Netherlands | Made in China
 Any translation into other language shall be deemed as reference
 and English version shall prevail in any case.

English Installation manual LED batten

Safety instructions

- Ensure the AC/Mains power is NOT connected and cannot be unexpectedly reconnected during installation.
- This product must be installed by a qualified electrician in accordance with instructions provided and in compliance with recognised electrical and safety regulations relevant to the country it is being installed.
- This product may NOT be installed by minors or people with a mental disability.
- This product must be installed to the current edition of the IEE wiring regulations and relevant building regulations in your country.
- Do not immerse the product in water and do not use it in water.

Installation

- Remove the lighting fixture (Pay attention to the accessory kit).
- Remove the buckle, use an electric drill to drill holes in the corresponding position, embed the expansion tube, and fix the buckle with a screwdriver.
- Hold the PUSH pull tab and quickly open the end cap.
- (This PUSH pull tab is disposable and will still come off after use).
- Loosen the two screws on the fixed plastic part and remove them.
- Select the cable direction, cut off the plastic that is blocked on the bottom shell, and quickly connect the cable to the quick connect terminal. (If it is a 0.75 square flat wire, a silicone tube needs to be inserted).
- Cover the end cap, Push the back of lamp gently to snap it into the buckle, and check both sides.

Intended use / application

Product designed for the use in households and for other similar general applications.

Mounting

Technical changes reserved. Read the manual before mounting. Mounting should be performed by an appropriately qualified person. Any activities to be done with disconnected power supply. Exercise particular caution. Product has a protective contact/terminal. Failure to connect the protective lead may lead to electric shock. Mounting diagram: see pictures. Check for proper mechanical fastening and connection to electrical power prior to first use. The product can be connected to a supply network which meets energy quality standards as prescribed by law. To maintain the proper IP protection level, the right diameter of the power cable should be selected for the cable gland used in the product.

Functional characteristics

Product can be used indoors only.

Usage guidelines / maintenance

Any maintenance work must be performed when the power supply is cut off and the product has cooled down. Clean only with soft and dry cloths. Do not use chemical detergents. Do not cover the product. Ensure free air access. Product may heat up to a higher temperature. Product can only be supplied by rated voltage or voltage within the range provided. It's forbidden to use the product with damaged protective cover. Product must not be used in unfavourable conditions, e.g. dust, water, moisture, vibrations, explosive air atmosphere, fumes, or chemical fumes, etc. Non-demountable product. Not suitable for independent repairs.

Environmental protection

Keep your environment clean. Segregation of post-packaging waste is recommended. This labelling indicates the requirement to selectively collect waste electronic and electrical equipment. Products labelled in this way must not be disposed of in the same way as other waste under the threat of a fine. These products may be harmful to the natural environment and health, and require a special form of recycling/neutralising. Products labelled in this way should be returned to a collection facility for waste electrical and electronic goods. Information on collection centres is provided by local authorities or sellers of such goods. Used items can also be returned to the seller when new product is purchased, in quantity no larger than the purchased item of the same type. The above rules regard the EU area. In the case of other countries, regulations in force in a given country must be applied. Contacting the distributor of our products in a given area is recommended.

Comments / Guidelines

Failure to follow these instructions may result in e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material and non-material damage. For more information about Hoftronic products visit docs.hoftronic.com/manuals. Hoftronic shall not be responsible for any damage resulting from the failure to follow these instructions. Hoftronic reserves the right to make changes in the manual - the current version can be downloaded at docs.hoftronic.com/manuals.

Deutsch Installationsanleitung LED-Lichtleiste

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Wechselstrom-/Netzversorgung während der Installation NICHT angeschlossen ist und nicht unerwartet wieder angeschlossen werden kann.
- Dieses Produkt muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den mitgelieferten Anweisungen und unter Einhaltung der anerkannten elektrischen und Sicherheitsvorschriften des Landes, in dem es installiert wird, installiert werden.
- Dieses Produkt darf NICHT von Minderjährigen oder Personen mit geistiger Behinderung installiert werden.
- Dieses Produkt muss gemäß der aktuellen Ausgabe der IEE-Verdrahtungsvorschriften und den einschlägigen Bauvorschriften Ihres Landes installiert werden.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und verwenden Sie es nicht in Wasser.

Installation

- Entfernen Sie die Leuchte (achten Sie auf den Zubehörsatz).
- Entfernen Sie die Klammer, bohren Sie mit einer elektrischen Bohrmaschine Löcher an der entsprechenden Stelle, setzen Sie das Dehnungsrohr ein und befestigen Sie die Klammer mit einem Schraubendreher.
- Halten Sie die PUSH-Zuglasche fest und öffnen Sie schnell die Endkappe. (Diese PUSH-Zuglasche ist Einwegartikel und löst sich nach Gebrauch von selbst).
- Lösen Sie die beiden Schrauben am festen Kunststoffteil und entfernen Sie sie.
- Wählen Sie die Kabelrichtung, schneiden Sie den Kunststoff ab, der an der unteren Schale blockiert ist, und schließen Sie das Kabel schnell an die Schnellanschlussklemme an. (Wenn es sich um einen 0,75-Quadrat-Flachdraht handelt, muss ein Silikon Schlauch eingefügt werden).
- Drücken Sie den Draht mit den festen Kunststoffteilen nach unten und sichern Sie ihn mit 6 Schrauben.
- Setzen Sie die Endkappe auf, drücken Sie die Rückseite der Lampe vorsichtig in die Halterung und überprüfen Sie beide Seiten.

Verwendungszweck/Anwendung

Das Produkt ist für den Gebrauch in Haushalten und für andere ähnliche allgemeine Anwendungen bestimmt.

Montage

Technische Änderungen vorbehalten. Lesen Sie vor der Montage die Anleitung. Die Montage sollte von einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Alle Arbeiten müssen bei getrennter Stromversorgung durchgeführt werden. Besondere Vorsicht ist geboten. Das Produkt verfügt über einen Schutzkontakt/eine Schutzklemme. Das Nichtanschießen des Schutzleiters kann zu einem elektrischen Schlag führen. Montageplan: siehe Abbildungen. Vor dem ersten Gebrauch die ordnungsgemäße mechanische Befestigung und den Anschluss an die Stromversorgung überprüfen. Das Produkt kann an ein Versorgungsnetz angeschlossen werden, das den gesetzlich vorgeschriebenen Energiequalitätsstandards entspricht. Um die ordnungsgemäße IP-Schutzart zu gewährleisten, muss für die im Produkt verwendete Kabelverschraubung der richtige Durchmesser des Stromkabels gewählt werden.

Funktionsmerkmale

Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.

Gebrauchshinweise / Wartung

Alle Wartungsarbeiten müssen bei abgeschalteter Stromversorgung und abgekühltem Produkt durchgeführt werden. Reinigen Sie das Produkt nur mit weichen, trockenen Tüchern. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Decken Sie das Produkt nicht ab. Achten Sie auf freie Luftzufuhr. Das Produkt kann sich stark erwärmen. Das Produkt darf nur mit der Nennspannung oder einer Spannung innerhalb des angegebenen Bereichs betrieben werden. Das Produkt darf nicht mit beschädigter Schutzabdeckung verwendet werden. Das Produkt darf nicht unter ungünstigen Bedingungen verwendet werden, z. B. Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Vibrationen, explosionsgefährdeter Atmosphäre, Dämpfen oder chemischen Dämpfen usw. Nicht zerlegbares Produkt. Nicht für eigenständige Reparaturen geeignet.

Umweltschutz

Halten Sie Ihre Umgebung sauber. Die Trennung von Verpackungsabfällen wird empfohlen. Diese Kennzeichnung weist auf die Verpflichtung zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten hin. Produkte mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden, da sonst eine Geldstrafe droht. Diese Produkte können schädlich für die Umwelt und die Gesundheit sein und erfordern eine spezielle Form der Wiederverwertung/Entsorgung. Produkte mit dieser Kennzeichnung sind an eine Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückzugeben. Informationen zu Sammelstellen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder den Verkäufern solcher Produkte. Gebrauchte Artikel können auch beim Kauf eines neuen Produkts in einer Menge, die die Menge des gekauften Artikels nicht übersteigt, an den Verkäufer zurückgegeben werden. Die oben genannten Regeln gelten für den EU-Raum. In anderen Ländern gelten die dort geltenden Vorschriften. Es wird empfohlen, sich an den Vertreter unserer Produkte in Ihrem Gebiet zu wenden.

Kommentare / Richtlinien

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann z. B. zu Bränden, Verbrennungen, Stromschlägen, Verletzungen und anderen materiellen und immateriellen Schäden führen. Weitere Informationen zu Hoftronic-Produkten finden Sie unter docs.hoftronic.com/manuals. Hoftronic haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen. Hoftronic behält sich das Recht vor, Änderungen an der Bedienungsanleitung vorzunehmen – die aktuelle Version kann unter docs.hoftronic.com/manuals heruntergeladen werden.

Nederlands Installatiehandleiding LED-lichtbalk

Veiligheidsinstructies

- Zorg ervoor dat de wisselstroom/netvoeding NIET is aangesloten en niet onoverwacht kan worden aangesloten tijdens de installatie.
- Dit product moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de meegeleverde instructies en in overeenstemming met de erkende elektrische en veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn in het land waar het wordt geïnstalleerd.
- Dit product mag NIET worden geïnstalleerd door minderjarigen of personen met een verstandelijke beperking.
- Dit product moet worden geïnstalleerd volgens de huidige versie van de IEE-bedradingsvoorschriften en de relevante bouwvoorschriften in uw land.
- Dompel het product niet onder in water en gebruik het niet in water.

Installatie

- Verwijder de verlichtingsarmatuur (let op de accessoirekit).
- Verwijder de gesp, boor met een elektrische boormachine gaten op de juiste plaats, plaats de expansiebuis en bevestig de gesp met een schroevendraaier.
- Houd de PUSH-trekplaat vast en open snel de eindkap. (Deze PUSH-trekplaat is wegwerpbaar en komt na gebruik los).
- Draai de twee schroeven op het vaste plastic onderdeel los en verwijder ze.
- Kies de kabelrichting, knip het plastic dat aan de onderkant van de behuizing vastzit door en sluit de kabel snel aan op de snelkoppeling. (Als het een vierkante platte draad van 0,75 mm is, moet een siliconen buisje worden aangebracht).
- Druk de draad met de vaste plastic onderdelen naar beneden en zet deze vast met 6 schroeven.
- Plaats de eindkap, druk de achterkant van de lamp voorzichtig in de gesp en controleer beide zijden.

Beeoogd gebruik/toepassing

Product ontworpen voor gebruik in huishoudens en voor andere soortgelijke algemene toepassingen.

Montage

Technische wijzigingen voorbehouden. Lees de handleiding voor montage. De montage moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd terwijl de stroomtoevoer is onderbroken. Wees bijzonder voorzichtig. Het product heeft een beschermende contact/ aansluiting. Als de beschermingsleiding niet wordt aangesloten, kan dit leiden tot een elektrische schok. Montage-instructies: zie afbeeldingen. Controleer voor het eerste gebruik of het product goed is bevestigd en aangesloten op het elektriciteitsnet. Het product kan worden aangesloten op een voedingsnetwerk dat voldoet aan de wettelijke energienormen. Om de juiste IP-beschermingsgraad te behouden, moet de juiste diameter van de voedingskabel worden gekozen voor de kabelwartel die in het product wordt gebruikt.

Functionele kenmerken

Het product mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

Gebruiksrichtlijnen / onderhoud

Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wanneer de stroomtoevoer is onderbroken en het product is afgekoeld. Reinig alleen met zachte en droge doeken. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Dek het product niet af. Zorg voor vrije luchttoegang. Het product kan tot een hogere temperatuur opwarmen. Het product mag alleen worden gevoed met de nominale spanning of een spanning binnen het opgegeven bereik.

Het is verboden het product te gebruiken met een beschadigde beschermkap. Het product mag niet worden gebruikt in ongunstige omstandigheden, zoals stof, water, vocht, trillingen, explosieve atmosferen, dampen of chemische dampen, enz. Niet demonteerbaar product. Niet geschikt voor onafhankelijke reparaties.

Milieubescherming

Houd uw omgeving schoon. Het wordt aanbevolen om verpakkingsafval te scheiden. Deze etikettering geeft aan dat elektrische en elektrische apparatuur gescheiden moet worden ingezameld. Producten met deze etikettering mogen niet op dezelfde manier worden weggegooid als ander afval, op straffe van een boete. Deze producten kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid en moeten op een speciale manier worden gerecycled/ geneutraliseerd. Producten met deze etikettering moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Informatie over inzamelingscentra is verkrijgbaar bij de lokale autoriteiten of bij verkopers van dergelijke producten. Gebruikte artikelen kunnen ook bij aankoop van een nieuw product worden geretourneerd aan de verkoper, in een hoeveelheid die niet groter is dan het gekochte artikel van hetzelfde type. Bovenstaande regels gelden voor de EU. In andere landen moeten de voorschriften van het betreffende land worden nageleefd. Wij raden u aan contact op te nemen met de distributeur van onze producten in uw regio.

Opmerkingen / Richtlijnen

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot bijvoorbeeld brand, brandwonden, elektrische schokken, lichamelijk letsel en andere materiële en immateriële schade. Ga voor meer informatie over Hoftronic-producten naar docs.hoftronic.com/manuals. Hoftronic is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van deze instructies. Hoftronic behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de handleiding. De huidige versie kan worden gedownload op docs.hoftronic.com/manuals.

Français Manuel d'installation Barre LED

Consignes de sécurité

- Assurez-vous que l'alimentation secteur n'est PAS connectée et ne peut pas être reconnectée de manière inopinée pendant l'installation.
- Ce produit doit être installé par un électricien qualifié conformément aux instructions fournies et dans le respect des réglementations électriques et de sécurité en vigueur dans le pays où il est installé.
- Ce produit ne doit PAS être installé par des mineurs ou des personnes souffrant d'un handicap mental.
- Ce produit doit être installé conformément à la dernière édition des réglementations de câblage IEE et aux réglementations de construction en vigueur dans votre pays.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau et ne l'utilisez pas dans l'eau.

Installation

- Retirez le luminaire (faites attention au kit d'accessoires).
- Retirez la boucle, percez des trous à l'aide d'une perceuse électrique aux emplacements correspondants, enfoncez le tube d'expansion et fixez la boucle à l'aide d'un tournevis.
- Tenez la languette PUSH et ouvrez rapidement le capuchon d'extrémité. (Cette languette PUSH est jetable et se détache après utilisation).
- Desserrez les deux vis sur la partie plastique fixe et retirez-les.
- Sélectionnez la direction du câble, coupez le plastique qui bloque la coque inférieure et connectez rapidement le câble à la borne de connexion rapide. (S'il s'agit d'un fil plat de 0,75 carré, un tube en silicone doit être inséré).
- Utilisez les pièces plastiques fixes pour appuyer sur le fil et le verrouiller à l'aide de 6 vis.
- Recouvrez l'embout, poussez doucement l'arrière de la lampe pour l'enclencher dans la boucle et vérifiez les deux côtés.

Utilisation prévue / application

Produit conçu pour un usage domestique et pour d'autres applications générales similaires.

Montage

Sous réserve de modifications techniques. Lisez le manuel avant le montage. Le montage doit être effectué par une personne qualifiée. Toute activité doit être effectuée après avoir débranché l'alimentation électrique. Soyez particulièrement vigilant. Le produit est équipé d'un contact/borne de protection. Le non-raccordement du conducteur de protection peut entraîner un choc électrique. Schéma de montage : voir illustrations. Vérifiez la fixation mécanique et le raccordement à l'alimentation électrique avant la première utilisation. Le produit peut être raccordé à un réseau d'alimentation conforme aux normes de qualité énergétique prescrites par la loi. Afin de maintenir le niveau de protection IP approprié, il convient de choisir un câble d'alimentation de diamètre adapté au presse-étoupe utilisé dans le produit.

Caractéristiques fonctionnelles

Le produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.

Consignes d'utilisation / entretien

Toute opération d'entretien doit être effectuée lorsque l'alimentation électrique est coupée et que le produit a refroidi. Nettoyez uniquement avec des chiffons doux et secs. N'utilisez pas de détergents chimiques. Ne couvrez pas le produit. Assurez une bonne circulation de l'air. Le produit peut atteindre une température élevée. Le produit ne peut être alimenté que par la tension nominale ou une tension comprise dans la plage indiquée. Il est interdit d'utiliser le produit avec un capot de protection endommagé. Le produit ne doit pas être utilisé dans des conditions défavorables, par exemple en présence de poussière, d'eau, d'humidité, de vibrations, d'atmosphère explosive, de fumées ou de vapeurs chimiques, etc. Produit non démontable. Ne convient pas pour des réparations indépendantes.

Protection de l'environnement

Maintenez votre environnement propre. Il est recommandé de trier les déchets d'emballage. Cet étiquetage indique l'obligation de collecter séparément les déchets d'équipements électriques et électroniques. Les produits ainsi étiquetés ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets, sous peine d'amende. Ces produits peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé et nécessitent un recyclage/une neutralisation spécifique. Les produits ainsi étiquetés doivent être rapportés à un centre de collecte pour déchets électriques et électroniques. Les informations sur les centres de collecte sont fournies par les autorités locales ou les vendeurs de ces produits. Les articles usagés peuvent également être retournés au vendeur lors de l'achat d'un nouveau produit, dans une quantité ne dépassant pas celle de l'article acheté du même type. Les règles ci-dessus s'appliquent à l'Union européenne. Dans le cas d'autres pays, les réglementations en vigueur dans le pays concerné doivent être appliquées. Il est recommandé de contacter le distributeur de nos produits dans votre région.

Remarques / Directives

Le non-respect de ces instructions peut entraîner, par exemple, un incendie, des brûlures, un choc électrique, des blessures physiques et d'autres dommages matériels et immatériels. Pour plus d'informations sur les produits Hoftronic, consultez le site docs.hoftronic.com/manuals. Hoftronic ne peut être tenu responsable des

dommages résultant du non-respect de ces instructions. Hoftronic se réserve le droit d'apporter des modifications au manuel. La version actuelle peut être téléchargée sur le site docs.hoftronic.com/manuals.

Español Manual de instalación de regleta LED

Instrucciones de seguridad

- Asegúrese de que la alimentación de CA/red eléctrica NO esté conectada y no pueda volver a conectarse de forma inesperada durante la instalación.
- Este producto debe ser instalado por un electricista cualificado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas y en cumplimiento de las normas eléctricas y de seguridad reconocidas pertinentes en el país en el que se instale.
- Este producto NO debe ser instalado por menores de edad o personas con discapacidad mental.
- Este producto debe instalarse de acuerdo con la edición actual de las normas de cableado IEE y las normas de construcción pertinentes de su país.
- No sumerja el producto en agua ni lo utilice en agua.

Instalación

- Retire la luminaria (preste atención al kit de accesorios).
- Retire la hebilla, utilice un taladro eléctrico para perforar agujeros en la posición correspondiente, inserte el tubo de expansión y fije la hebilla con un destornillador.
- Sujete la lengüeta PUSH y abra rápidamente la tapa del extremo. (Esta lengüeta PUSH es desechable y se desprenderá después de su uso).
- Afloje los dos tornillos de la pieza de plástico fija y retírelos.
- Seleccione la dirección del cable, corte el plástico que está bloqueado en la carcasa inferior y conecte rápidamente el cable al terminal de conexión rápida. (Si se trata de un cable plano cuadrado de 0,75, es necesario insertar un tubo de silicona).
- Utilice las piezas de plástico fijas para presionar el cable y bloquearlo con 6 tornillos.
- Cubra la tapa del extremo, empuje suavemente la parte posterior de la lámpara para encajarla en la hebilla y compruebe ambos lados.

Uso previsto/aplicación

Producto diseñado para uso doméstico y otras aplicaciones generales similares.

Montaje

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Lea el manual antes de montar el producto. El montaje debe ser realizado por una persona debidamente cualificada. Cualquier actividad que se realice debe hacerse con la alimentación desconectada. Extremar las precauciones. El producto tiene un contacto/terminal de protección. Si no se conecta el cable de protección, se puede producir una descarga eléctrica. Diagrama de montaje: véanse las imágenes. Antes del primer uso, compruebe que la fijación mecánica y la conexión a la red eléctrica sean correctas. El producto puede conectarse a una red de suministro que cumpla las normas de calidad energética prescritas por la ley. Para mantener el nivel de protección IP adecuado, se debe seleccionar el diámetro correcto del cable de alimentación para el prensaestopas utilizado en el producto.

Características funcionales

El producto solo puede utilizarse en interiores.

Directrices de uso/mantenimiento

Cualquier trabajo de mantenimiento debe realizarse con la alimentación desconectada y el producto enfriado. Limpiar únicamente con paños suaves y secos. No utilizar detergentes químicos. No cubrir el producto. Asegurar la libre circulación del aire. El producto puede calentarse hasta alcanzar temperaturas elevadas. El producto solo puede alimentarse con la tensión nominal o con una tensión dentro del rango especificado. Está prohibido utilizar el producto con la cubierta protectora dañada. El producto no debe utilizarse en condiciones desfavorables, por ejemplo, en presencia de polvo, agua, humedad, vibraciones, atmósferas explosivas, humos o vapores químicos, etc. Producto no desmontable. No apto para reparaciones independientes.

Protección del medio ambiente

Mantenga limpio su entorno. Se recomienda separar los residuos después del embalaje. Este etiquetado indica la obligación de recoger selectivamente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los productos etiquetados de esta manera no deben desecharse junto con otros residuos, so pena de multa. Estos productos pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud, y requieren un tipo especial de reciclaje/neutralización. Los productos etiquetados de esta manera deben devolverse a un centro de recogida de residuos eléctricos y electrónicos. Las autoridades locales o los vendedores de estos productos proporcionan información sobre los centros de recogida. Los artículos usados también pueden devolverse al vendedor al comprar un producto nuevo, en una cantidad no superior a la del artículo comprado del mismo tipo. Las normas anteriores se refieren al territorio de la UE. En el caso de otros países, se deben aplicar las normas vigentes en cada país. Se recomienda ponerse en contacto con el distribuidor de nuestros productos en una zona determinada.

Comentarios / Directrices

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar, por ejemplo, incendios, quemaduras, descargas eléctricas, lesiones físicas y otros daños materiales e inmateriales. Para obtener más información sobre los productos Hoftronic, visite docs.hoftronic.com/manuals. Hoftronic no se hace responsable de los daños que puedan derivarse del incumplimiento de estas instrucciones. Hoftronic se reserva el derecho a realizar cambios en el manual; la versión actual se puede descargar en docs.hoftronic.com/manuals.

Português Manual de instalação Barra LED

Instruções de segurança

- Certifique-se de que a alimentação CA/rede elétrica NÃO está ligada e não pode ser ligada inesperadamente durante a instalação.
- Este produto deve ser instalado por um eletricista qualificado, de acordo com as instruções fornecidas e em conformidade com os regulamentos elétricos e de segurança reconhecidos relevantes para o país onde está a ser instalado.
- Este produto NÃO pode ser instalado por menores ou pessoas com deficiência mental.
- Este produto deve ser instalado de acordo com a edição atual das normas de instalação elétrica IEE e as normas de construção relevantes no seu país.
- Não mergulhe o produto em água e não o utilize na água.

Instalação

- Remova a luminária (preste atenção ao kit de acessórios).
- Remova a fivela, use uma furadeira elétrica para fazer furos na posição correspondente, encaixe o tubo de expansão e fixe a fivela com uma chave de fenda.
- Segure a aba PUSH pull e abra rapidamente a tampa da extremidade. (Esta aba PUSH pull é descartável e ainda se soltará após o uso).

